



Polymax

Catalogue Général

05-22

TARIF N° 9 VER. 9.47

Version Française

À compter du 1er Octobre 2021

Double paroi inox-inox isolé 25 mm

Eurostar DI, Starfire DA



Eurostar DI est un produit double paroi isolé par laine de roche 25mm à haute densité. La gamme Eurostar est composée par une paroi intérieure en acier inoxydable AISI 316 et une paroi extérieure en AISI 304 BA; les parois intérieure et extérieure de la gamme Starfire sont en AISI 304BA. Épaisseur de la paroi intérieure selon tableau ci-dessous.

L'isolation est en laine de roche à fibres orientées à haute densité, afin de garder la température des fumées la plus constante possible et garantir la dépression dans la cheminée. La laine de roche utilisé est très écologique, et respectueux de l'environnement pour le bien-être de tous. Marquage CE conformément au règlement UE n° 305/2011. Disponible du diamètre 60 au 350 mm standard, et sur demande jusqu'au 700 mm.

Application

Les deux gammes peuvent être utilisées dans des systèmes à combustible solide et liquide avec une température de fonctionnement maximale de 200°C avec joint et 600°C sans joint.

Informations supplémentaires

- Conditionné à l'unité.
- Disponible sur demande en couleur noir, cuivre ou peinture RAL: +20% sur le prix tarif.
- Bride de sécurité disponible (pas inclus).
- Joint en silicone disponible (pas inclus). Nous ne sommes pas responsables des fuites de condensat si les joints modèle 770 ne sont pas installés dans les systèmes à condensation.
- Disponible sur demande la gamme EUROSTAR HI avec isolation en laine de roche 50mm (sauf qu'en diamètre 180mm): +35% sur le prix tarif.

Caractéristiques techniques

Diamètre int. (mm)	60	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	
Diamètre ext. (mm)	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	
Épaisseur int. (mm)	0,4 mm								0,5 mm								0,8 mm	
Résistance	0,39 (m²K)/W à 100°C (classification type "B" selon la norme UNI 9731/90)																	
Matériau int.	gamme DI INOX AISI 316 L BA 0,4 mm									gamme DA INOX AISI 304 BA 0,4 mm								
Matériau ext.	gamme DI INOX AISI 304 BA 0,4 mm									gamme DA INOX AISI 304 BA 0,4 mm								
Matériau isolant	laine minérale à fibres orientées, densité 100 kg/m³																	
Classification (gamme DI)	T200 P1 W V2 L50040 O30 avec joint T600 N1 W V2 L50040 G50 sans joint																	
Resistance mécanique	avec bride de sécurité disponible séparément																	
Résist. à la pression	avec joint en silicone (pas inclus)																	
Utilisation	fumées humides et sèches en pression et dépression																	
Combustibles appropriés	gaz et carburant diesel avec fonctionnement en pression, tous les autres carburants avec fonctionnement en dépression																	
Température de fonctionnement	température de service jusqu'à 200°C en condition humide et en pression avec joint en silicone, jusqu'à 600°C en condition sèche et en dépression sans joint.																	





Double paroi inox-cuivre isolé 25 mm

Eurostar DR

Conduit double paroi en acier inox – cuivre isolé par laine de roche 25mm et composé par une paroi intérieure en AISI 316L (épaisseur selon tableau ci-dessous) et une paroi extérieure en cuivre épaisseur 0,6mm. L'isolation est en laine de roche à fibres orientées à haute densité, afin de garder la température des fumées la plus constante possible et garantir la dépression dans la cheminée. La laine de roche utilisé est très écologique, et respectueux de l'environnement pour le bien-être de tous. Marquage CE conformément au règlement UE n° 305/2011. Disponible du diamètre 80 au 350 mm standard, et sur demande jusqu'au diamètre 700 mm.

Application

La gamme Eurostar DR peut être utilisée dans des systèmes à combustible solide et liquide avec une température de fonctionnement maximale de 200°C avec joint et 600°C sans joint.

Informations supplémentaires


- Conditionné à l'unité
- Bride de sécurité disponible (pas inclus).
- Joint en silicone disponible (pas inclus). Nous ne sommes pas responsables des fuites de condensat si les joints modèle 770 ne sont pas installés dans les systèmes à condensation.
- Disponible sur demande la gamme EUROSTAR HR avec isolation en laine de roche 50mm (sauf qu'en diamètre 180mm): +35% sur le prix tarif.

Caractéristiques techniques

Diamètre int. (mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	
Diamètre ext. (mm)	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	
Épaisseur int. (mm)	0,4 mm						0,5 mm									0,8 mm	
Résistance	0,39 (m²K)/W à 100°C (classification type "B" selon la norme UNI 9731/90)																
Matériau int.	INOX AISI 316 L BA 0,4 mm																
Matériau ext.	cuivre, épaisseur 0,6 mm																
Matériau isolant	laine minérale à fibres orientées, densité 100 kg/m³																
Classification (gamme DI)	T200 P1 W V2 L50040 O30 avec joint T600 N1 W V2 L50040 G50 sans joint																
Resistance mécanique	avec bride de sécurité disponible séparément																
Résist. à la pression	avec joint en silicone (pas inclus)																
Utilisation	fumées humides et sèches en pression et dépression																
Combustibles appropriés	gaz et carburant diesel avec fonctionnement en pression, tous les autres carburants avec fonctionnement en dépression																
Température de fonctionnement	température de service jusqu'à 200°C en condition humide et en pression avec joint en silicone, jusqu'à 600°C en condition sèche et en dépression sans joint																

Composez votre code


Page	AISI 316	AISI 304	AISI 316 5/10	Cuivre + AISI 316	Code Dessin	
71	DI	DA	DL	DR	060	Élément droit 1000 mm
71	DI	DA	DL	DR	070	Élément droit 700 mm
71	DI	DA	DL	DR	080	Élément droit 500 mm
71	DI	DA	DL	DR	090	Élément droit 333 mm
72	DI	DA	DL	DR	100	Élément droit 250 mm
72	DI	DA	DL	DR	120	Manchon de montage
72	DI	DA	DL	DR	130	Rallonge télescopique
72	DI	DA	DL	DR	400	Élément de départ avec purge
73	DI	DA	DL	DR	180	Coude 15°
73	DI	DA	DL	DR	190	Coude 30°
73	DI	DA	DL	DR	200	Coude 45°
73	DI	DA	DL	DR	220	Coude 90°
74	DI	DA	DL	DR	250	Té 90°
74	DI	-	DL	DR	260	Té 90° réduit 80 mm
74	DI	-	DL	DR	270	Té 135°
74	DI	DA	DL	DR	300	Élément droit avec trappe de visite
75	DI	DA	DL	DR	320	Récupérateur matériaux imbrûlés
75	DI	DA	DL	DR	250	Té 90° avec trappe de visite
75	DI	-	DL	DR	505	Contrôle de fumées
75	DI	-	DL	DR	500	Contrôle de fumées et thermomètre
76	DI	DA	DL	DR	350	Tampon purge
76	DI	DA	DL	DR	360	Tampon
76	DI	DA	DL	DR	440	Support mural
77	DI	DA	DL	DR	430	Support plancher
77	-	DI	-	DR	428	Cornières pour support mural
77	DI	-	-	DR	434	Support plancher SP - DP plat
77	DI	-	-	DR	434	Support plancher SP - DP incliné
78	-	DI	-	DR	710	Solin pour toits plats
78	-	DI	-	DR	720	Solin pour toits inclinés
78	-	DI	-	DR	721	Solin plomb pour toits plats
78	-	DI	-	DR	730	Collerette de solin
79	-	DI	-	DR	550	Chapeau chinois
79	DI	-	-	-	563	Chapeau anti-vent
79	DI	-	-	DR	580	Chapeau Italie
79	DI	-	-	DR	540	Chapeau cône de finition
80	DI	-	-	DR	590	Chapeau simple
80	DI	-	-	DR	530	Chapeau Turbostar
80	DI	-	-	DR	560	Chapeau anti-pluie
80	-	DI	-	DR	460	Bride murale réglable
81	-	DI	-	DR	650	Bride de sécurité
81	-	DI	-	DR	660	Bride de sécurité spéciale
81	-	DI	-	DR	661	Bride de sécurité spéciale avec clips
81	-	DI	-	DR	480	Bride de haubanage
81	-	DI	-	DR	465	Extension de support de montage
82	DI	DA	-	-	630	Adaptateur simple/double paroi
82	DI	DA	-	-	631	Adaptateur double/simple paroi
83	DI	-	-	-	620	Élément de finition h. 1000
83	DI	-	-	-	622	Élément de finition h. 500

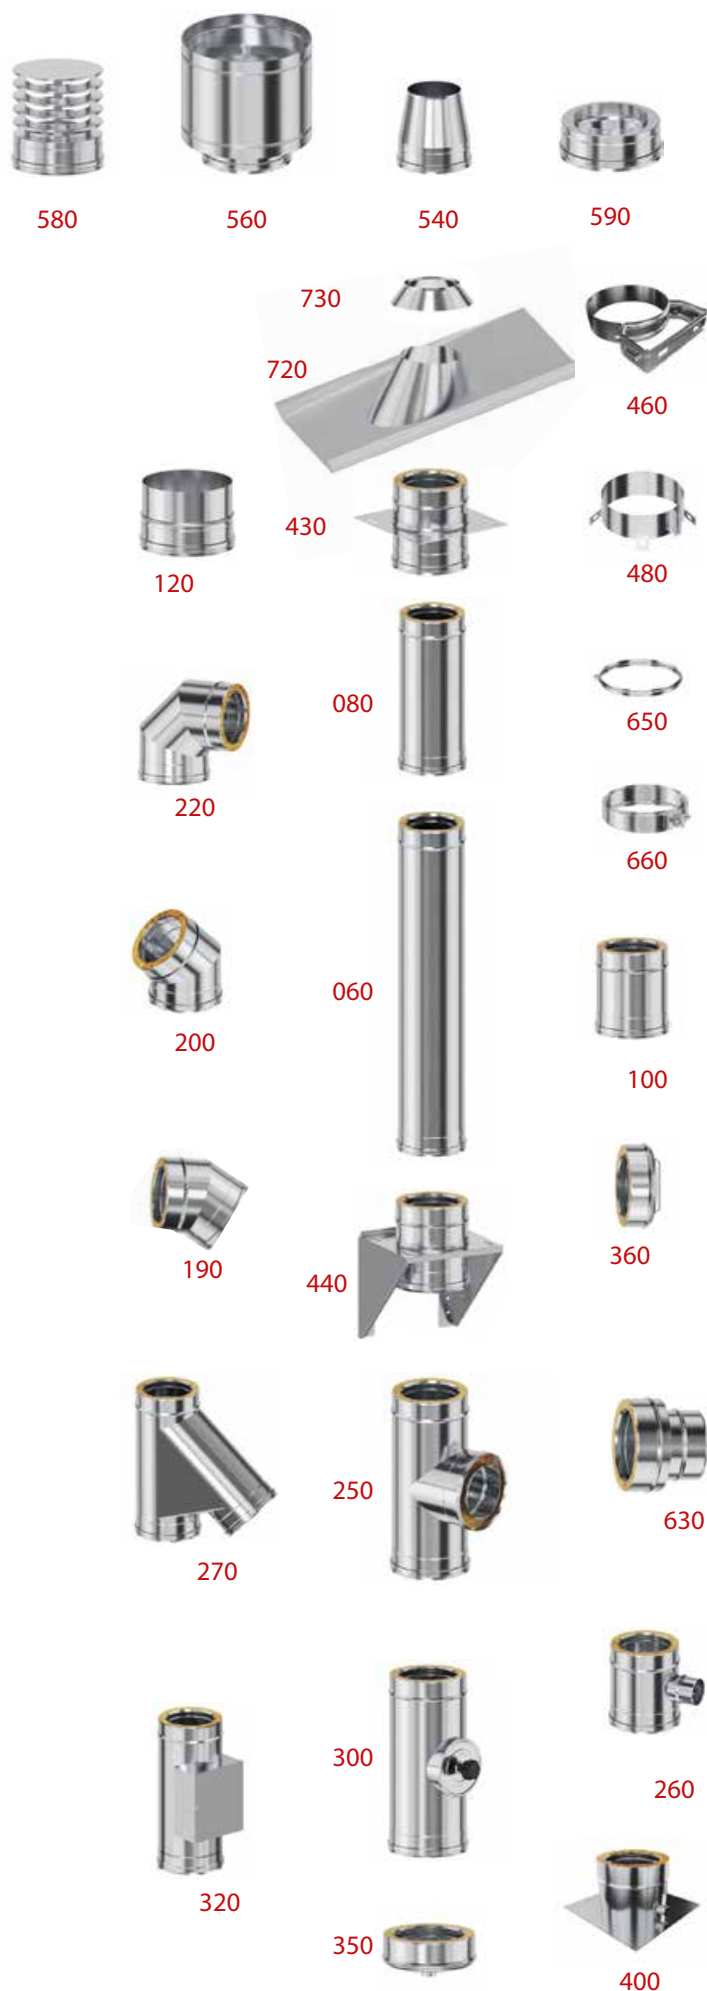

ÉLÉMENT DROIT 1000 mm




Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
60	DI060.060000						942	53		
80	DI060.080000		DI060.080000N		DR060.080000		942	53		
100	DI060.100000		DI060.100000N		DR060.100000		942	53		
130	DI060.130000		DI060.130000N		DR060.130000		942	53		
150	DI060.150000		DI060.150000N		DR060.150000		942	53		
180	DI060.180000		DI060.180000N		DR060.180000		942	53		
200	DI060.200000		DI060.200000N		DR060.200000		942	53		
250	DI060.250000		DI060.250000N		DR060.250000		942	53		
300	DI060.300000		DI060.300000N		DR060.300000		942	53		
350	DI060.350000		DI060.350000N		DR060.350000		942	53		



ÉLÉMENT DROIT 700 mm




Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
60	DI070.060000						642	53		
80	DI070.080000		DI070.080000N		DR070.080000		642	53		
100	DI070.100000		DI070.100000N		DR070.100000		642	53		
130	DI070.130000		DI070.130000N		DR070.130000		642	53		
150	DI070.150000		DI070.150000N		DR070.150000		642	53		
180	DI070.180000		DI070.180000N		DR070.180000		642	53		
200	DI070.200000		DI070.200000N		DR070.200000		642	53		
250	DI070.250000		DI070.250000N		DR070.250000		642	53		
300	DI070.300000		DI070.300000N		DR070.300000		642	53		
350	DI070.350000		DI070.350000N		DR070.350000		642	53		



ÉLÉMENT DROIT 500 mm




Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
60	DI080.060000						442	53		
80	DI080.080000		DI080.080000N		DR080.080000		442	53		
100	DI080.100000		DI080.100000N		DR080.100000		442	53		
130	DI080.130000		DI080.130000N		DR080.130000		442	53		
150	DI080.150000		DI080.150000N		DR080.150000		442	53		
180	DI080.180000		DI080.180000N		DR080.180000		442	53		
200	DI080.200000		DI080.200000N		DR080.200000		442	53		
250	DI080.250000		DI080.250000N		DR080.250000		442	53		
300	DI080.300000		DI080.300000N		DR080.300000		442	53		
350	DI080.350000		DI080.350000N		DR080.350000		442	53		



ÉLÉMENT DROIT 333 mm




Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
60	DI090.060000						275	53		
80	DI090.080000		DI090.080000N		DR090.080000		275	53		
100	DI090.100000		DI090.100000N		DR090.100000		275	53		
130	DI090.130000		DI090.130000N		DR090.130000		275	53		
150	DI090.150000		DI090.150000N		DR090.150000		275	53		
180	DI090.180000		DI090.180000N		DR090.180000		275	53		
200	DI090.200000		DI090.200000N		DR090.200000		275	53		
250	DI090.250000		DI090.250000N		DR090.250000		275	53		
300	DI090.300000		DI090.300000N		DR090.300000		275	53		
350	DI090.350000		DI090.350000N		DR090.350000		275	53		




ÉLÉMENT DROIT 250 mm

Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
60	DI100.060000						192	53		
80	DI100.080000		DI100.080000N		DR100.080000		192	53		
100	DI100.100000		DI100.100000N		DR100.100000		192	53		
130	DI100.130000		DI100.130000N		DR100.130000		192	53		
150	DI100.150000		DI100.150000N		DR100.150000		192	53		
180	DI100.180000		DI100.180000N		DR100.180000		192	53		
200	DI100.200000		DI100.200000N		DR100.200000		192	53		
250	DI100.250000		DI100.250000N		DR100.250000		192	53		
300	DI100.300000		DI100.300000N		DR100.300000		192	53		
350	DI100.350000		DI100.350000N		DR100.350000		192	53		



MANCHON DE MONTAGE


Ø Int.	INOX	€	316 Noir	€	Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI120.080000		DI120.080000N		DR120.080000		125	75	60	
100	DI120.100000		DI120.100000N		DR120.100000		125	75	60	
130	DI120.130000		DI120.130000N		DR120.130000		125	75	60	
150	DI120.150000		DI120.150000N		DR120.150000		125	75	60	
180	DI120.180000		DI120.180000N		DR120.180000		125	75	60	
200	DI120.200000		DI120.200000N		DR120.200000		125	75	60	
250	DI120.250000		DI120.250000N		DR120.250000		125	75	60	
300	DI120.300000		DI120.300000N		DR120.300000		125	75	60	
350	DI120.350000		DI120.350000N		DR120.350000		125	75	60	



ATTENTION: CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE AISI 304


RALLONGE TÉLESCOPIQUE

Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI130.080000		DI130.080000N		DR130.080000		500	325	335	
100	DI130.100000		DI130.100000N		DR130.100000		500	325	335	
130	DI130.130000		DI130.130000N		DR130.130000		500	325	335	
150	DI130.150000		DI130.150000N		DR130.150000		500	325	335	
180	DI130.180000		DI130.180000N		DR130.180000		500	325	335	
200	DI130.200000		DI130.200000N		DR130.200000		500	325	335	
250	DI130.250000		DI130.250000N		DR130.250000		500	325	335	
300	DI130.300000		DI130.300000N		DR130.300000		500	325	335	
350	DI130.350000		DI130.350000N		DR130.350000		500	325	335	



ÉLÉMENT DE DÉPART AVEC PURGE


Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI400.080000		DI400.080000N		DR400.080000		150	230	25	
100	DI400.100000		DI400.100000N		DR400.100000		150	250	25	
130	DI400.130000		DI400.130000N		DR400.130000		150	280	25	
150	DI400.150000		DI400.150000N		DR400.150000		150	300	25	
180	DI400.180000		DI400.180000N		DR400.180000		150	330	25	
200	DI400.200000		DI400.200000N		DR400.200000		150	350	25	
250	DI400.250000		DI400.250000N		DR400.250000		150	400	25	
300	DI400.300000		DI400.300000N		DR400.300000		150	450	25	
350	DI400.350000		DI400.350000N		DR400.350000		150	500	25	



COUDE 15°




Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI180.080000	72,11	DI180.080000N		DR180.080000		164	30	225	
100	DI180.100000	77,03	DI180.100000N		DR180.100000		167	30	230	
130	DI180.130000	90,07	DI180.130000N		DR180.130000		171	31	238	
150	DI180.150000	97,82	DI180.150000N		DR180.150000		173	32	243	
180	DI180.180000	114,20	DI180.180000N		DR180.180000		177	33	251	
200	DI180.200000	127,83	DI180.200000N		DR180.200000		180	34	256	
250	DI180.250000	156,31	DI180.250000N		DR180.250000		186	35	269	
300	DI180.300000	196,07	DI180.300000N		DR180.300000		193	37	282	
350	DI180.350000	343,32	DI180.350000N		DR180.350000		199	39	295	



COUDE 30°




Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI190.080000		DI190.080000N		DR190.080000		172	66	247	
100	DI190.100000		DI190.100000N		DR190.100000		177	69	257	
130	DI190.130000		DI190.130000N		DR190.130000		185	73	272	
150	DI190.150000		DI190.150000N		DR190.150000		190	75	282	
180	DI190.180000		DI190.180000N		DR190.180000		197	79	297	
200	DI190.200000		DI190.200000N		DR190.200000		202	82	307	
250	DI190.250000		DI190.250000N		DR190.250000		215	89	332	
300	DI190.300000		DI190.300000N		DR190.300000		227	95	357	
350	DI190.350000		DI190.350000N		DR190.350000		240	102	382	



COUDE 45°




Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
60	DI200.060000						163	98	237	
80	DI200.080000		DI200.080000N		DR200.080000		174	107	258	
100	DI200.100000		DI200.100000N		DR200.100000		181	113	272	
130	DI200.130000		DI200.130000N		DR200.130000		192	121	293	
150	DI200.150000		DI200.150000N		DR200.150000		199	127	308	
180	DI200.180000		DI200.180000N		DR200.180000		209	136	329	
200	DI200.200000		DI200.200000N		DR200.200000		216	142	343	
250	DI200.250000		DI200.250000N		DR200.250000		234	156	378	
300	DI200.300000		DI200.300000N		DR200.300000		252	171	414	
350	DI200.350000		DI200.350000N		DR200.350000		269	186	449	



COUDE 90°




Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
60	DI220.060000						226	140	79	20
80	DI220.080000		DI220.080000N		DR220.080000		255	154	101	20
100	DI220.100000		DI220.100000N		DR220.100000		276	164	111	20
130	DI220.130000		DI220.130000N		DR220.130000		306	178	126	20
150	DI220.150000		DI220.150000N		DR220.150000		325	188	136	20
180	DI220.180000		DI220.180000N		DR220.180000		356	205	151	20
200	DI220.200000		DI220.200000N		DR220.200000		376	215	161	20
250	DI220.250000		DI220.250000N		DR220.250000		426	239	186	20
300	DI220.300000		DI220.300000N		DR220.300000		475	263	211	20
350	DI220.350000		DI220.350000N		DR220.350000		526	290	236	20




TÉ 90°

Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
60	DI250.060000						275	165	115	90
80	DI250.080000		DI250.080000N		DR250.080000		275	165	115	90
100	DI250.100000		DI250.100000N		DR250.100000		275	165	115	100
130	DI250.130000		DI250.130000N		DR250.130000		442	245	195	115
150	DI250.150000		DI250.150000N		DR250.150000		442	245	195	125
180	DI250.180000		DI250.180000N		DR250.180000		442	245	195	140
200	DI250.200000		DI250.200000N		DR250.200000		442	245	195	150
250	DI250.250000		DI250.250000N		DR250.250000		510	280	230	175
300	DI250.300000		DI250.300000N		DR250.300000		560	315	245	200
350	DI250.350000		DI250.350000N		DR250.350000		610	330	280	225




TÉ 90° RÉDUIT 80 mm

Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
80	-				-					
100	DI260.100080		DI260.100080N		DR260.100080		195	110	125	75
130	DI260.130080		DI260.130080N		DR260.130080		195	115	125	75
150	DI260.150080		DI260.150080N		DR260.150080		195	125	125	75
180	DI260.180080		DI260.180080N		DR260.180080		195	140	125	75
200	DI260.200080		DI260.200080N		DR260.200080		195	150	125	75
250	DI260.250080		DI260.250080N		DR260.250080		195	175	125	75
300	DI260.300080		DI260.300080N		DR260.300080		195	200	125	75
350	DI260.350080		DI260.350080N		DR260.350080		195	225	125	75




TÉ 135°

Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI270.080000	284,37	DI270.080000N		DR270.080000		355	198	82	
100	DI270.100000	308,89	DI270.100000N		DR270.100000		379	215	89	
130	DI270.130000	364,38	DI270.130000N		DR270.130000		416	241	100	
150	DI270.150000	387,55	DI270.150000N		DR270.150000		442	256	107	
180	DI270.180000	437,13	DI270.180000N		DR270.180000		476	283	117	
200	DI270.200000	480,65	DI270.200000N		DR270.200000		500	301	124	
250	DI270.250000	613,40	DI270.250000N		DR270.250000		500	343	142	
300	DI270.300000	765,33	DI270.300000N		DR270.300000		621	386	160	
350	DI270.350000	1057,68	DI270.350000N		DR270.350000		681	429	177	



ÉLÉMENT DROIT AVEC TRAPPE DE VISITE


Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI300.080000		DI300.080000N		DR300.080000		442	245	80	
100	DI300.100000		DI300.100000N		DR300.100000		442	245	100	
130	DI300.130000		DI300.130000N		DR300.130000		442	245	130	
150	DI300.150000		DI300.150000N		DR300.150000		442	245	150	
180	DI300.180000		DI300.180000N		DR300.180000		442	245	180	
200	DI300.200000		DI300.200000N		DR300.200000		442	245	200	
250	DI300.250000		DI300.250000N		DR300.250000		442	245	200	
300	DI300.300000		DI300.300000N		DR300.300000		442	245	200	
350	DI300.350000		DI300.350000N		DR300.350000		442	245	200	



Utiliser seulement avec températures jusqu'à 200°C. Résiste à la pression positive P1 (200Pa). Approprié à la condition humide.


TAMPON PURGE

Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
60	DI350.060000	61,03					65	25	53	
80	DI350.080000	61,88	DI350.080000N		DR350.080000		85	25	53	
100	DI350.100000	66,86	DI350.100000N		DR350.100000		85	25	53	
130	DI350.130000	75,00	DI350.130000N		DR350.130000		85	25	53	
150	DI350.150000	78,28	DI350.150000N		DR350.150000		85	25	53	
180	DI350.180000	85,30	DI350.180000N		DR350.180000		90	25	53	
200	DI350.200000	89,98	DI350.200000N		DR350.200000		90	25	53	
250	DI350.250000	102,89	DI350.250000N		DR350.250000		90	25	53	
300	DI350.300000	118,14	DI350.300000N		DR350.300000		100	25	53	
350	DI350.350000	254,16	DI350.350000N		DR350.350000		100	25	53	






TAMPON

Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI360.080000	65,75	DI350.080000N		DR360.080000		75	25	100	
100	DI360.100000	72,20	DI350.100000N		DR360.100000		75	25	100	
130	DI360.130000	77,04	DI350.130000N		DR360.130000		75	25	150	
150	DI360.150000	87,83	DI350.150000N		DR360.150000		75	25	150	
180	DI360.180000	93,17	DI350.180000N		DR360.180000		75	25	150	
200	DI360.200000	102,09	DI350.200000N		DR360.200000		75	25	150	
250	DI360.250000	126,40	DI350.250000N		DR360.250000		75	25	150	
300	DI360.300000	139,80	DI350.300000N		DR360.300000		75	25	150	
350	DI360.350000	265,08	DI350.350000N		DR360.350000		75	25	150	



SUPPORT MURAL

Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI440.080000	164,62	DI440.080000N		DR440.080000		142	50	230	
100	DI440.100000	175,29	DI440.100000N		DR440.100000		142	50	250	
130	DI440.130000	205,92	DI440.130000N		DR440.130000		142	50	280	
150	DI440.150000	218,45	DI440.150000N		DR440.150000		142	50	300	
180	DI440.180000	241,90	DI440.180000N		DR440.180000		142	50	330	
200	DI440.200000	270,92	DI440.200000N		DR440.200000		142	50	350	
250	DI440.250000	313,70	DI440.250000N		DR440.250000		142	50	400	
300	DI440.300000	378,22	DI440.300000N		DR440.300000		142	50	450	
350	DI440.350000	613,92	DI440.350000N		DR440.350000		142	50	500	

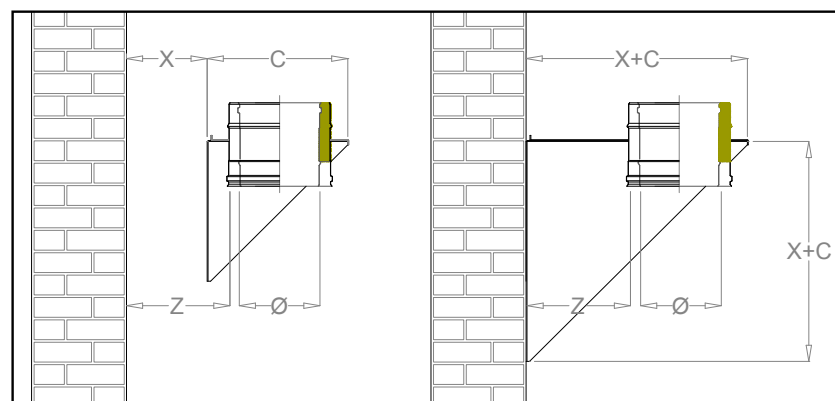

ATTENTION

Polymaxacciai peut fournir des supports muraux rallongés personnalisés, permettant ainsi de détacher la cheminée du mur, jusqu'à une distance maximale (indiquée par "Z" sur le dessin) de 400 mm.


Dans la demande de fabrication de cet élément, merci de préciser la distance "Z".

ATTENTION : la distance «X» (Z - 50 mm), pour des raisons statiques, affecte également la hauteur des deux triangles de support; assurez-vous de disposer d'espace suffisant pour monter le support et d'un mur solide pour supporter le poids du système.

SUPPORT PLANCHER




Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI430.080000		DI430.080000N		DR430.080000		142	230	95	
100	DI430.100000		DI430.100000N		DR430.100000		142	250	95	
130	DI430.130000		DI430.130000N		DR430.130000		142	280	95	
150	DI430.150000		DI430.150000N		DR430.150000		142	300	95	
180	DI430.180000		DI430.180000N		DR430.180000		142	330	95	
200	DI430.200000		DI430.200000N		DR430.200000		142	350	95	
250	DI430.250000		DI430.250000N		DR430.250000		142	400	95	
300	DI430.300000		DI430.300000N		DR430.300000		142	450	95	
350	DI430.350000		DI430.350000N		DR430.350000		142	500	95	



CORNIÈRES POUR SUPPORT MURAL





Ø	304	€	304 Noir	€	Cuivre	€	A	B	C	
80	DI428.080000		DI428.080000N		DR428.080000		230	230		1
100	DI428.100000		DI428.100000N		DR428.100000		250	250		1
130	DI428.130000		DI428.130000N		DR428.130000		280	280		1
150	DI428.150000		DI428.150000N		DR428.150000		300	300		1
180	DI428.180000		DI428.180000N		DR428.180000		330	330		1
200	DI428.200000		DI428.200000N		DR428.200000		350	350		1
250	DI428.250000		DI428.250000N		DR428.250000		400	400		1
300	DI428.300000		DI428.300000N		DR428.300000		450	450		1
350	DI428.350000		DI428.350000N		DR428.350000		500	500		1



SUPPORT PLANCHER SP – DP PLAT




Ø Int.	316/304	€			316/Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI434.080000				DR434.080000		100	250	230	
100	DI434.100000				DR434.100000		100	250	250	
130	DI434.130000				DR434.130000		100	250	280	
150	DI434.150000				DR434.150000		100	250	300	
180	DI434.180000				DR434.180000		100	250	330	
200	DI434.200000				DR434.200000		100	250	350	
250	DI434.250000				DR434.250000		100	250	400	
300	DI434.300000				DR434.300000		100	250	450	
350	DI434.350000				DR434.350000		100	250	500	



SUPPORT PLANCHER SP – DP INCLINÉ




Ø Int.	316/304	€			316/Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI436.080000				DR436.080000		275	250	144	
100	DI436.100000				DR436.100000		275	333	141	
130	DI436.130000				DR436.130000		275	333	137	
150	DI436.150000				DR436.150000		275	333	134	
180	DI436.180000				DR436.180000		275	333	129	
200	DI436.200000				DR436.200000		275	333	126	
250	DI436.250000				DR436.250000		275	500	119	
300	DI436.300000				DR436.300000		440	500	195	
350	DI436.350000				DR436.350000		440	500	187	



SOLIN POUR TOITS PLATS

Ø Int.	INOX	€			Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI710.080000				DR710.080000		100	500	500	
100	DI710.100000				DR710.100000		120	500	500	
130	DI710.130000				DR710.130000		150	500	500	
150	DI710.150000				DR710.150000		180	500	500	
180	DI710.180000				DR710.180000		200	500	500	
200	DI710.200000				DR710.200000		220	500	500	
250	DI710.250000				DR710.250000		280	600	600	
300	DI710.300000				DR710.300000		320	600	600	
350	DI710.350000				DR710.350000		380	700	700	


ATTENTION: CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE AISI 304



SOLIN POUR TOITS INCLINÉS

Ø Int.	INOX	€			Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI720.080000				DR720.080000		155	700	640	
100	DI720.100000				DR720.100000		175	700	640	
130	DI720.130000				DR720.130000		205	700	640	
150	DI720.150000				DR720.150000		225	700	640	
180	DI720.180000				DR720.180000		255	1000	800	
200	DI720.200000				DR720.200000		275	1000	800	
250	DI720.250000				DR720.250000		325	1000	800	
300	DI720.300000				DR720.300000		375	1000	1000	
350	DI720.350000				DR720.350000		325	1000	1000	


ATTENTION: CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE AISI 304



SOLIN PLOMB POUR TOITS INCLINÉS

Ø Int.	INOX	€	316 Noir	€	Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI721.080000		DI721.080000N		DR721.080000		155	1000	700	
100	DI721.100000		DI721.100000N		DR721.100000		175	1000	700	
130	DI721.130000		DI721.130000N		DR721.130000		205	1000	900	
150	DI721.150000		DI721.150000N		DR721.150000		225	1000	900	
180	DI721.180000		DI721.180000N		DR721.180000		255	1000	1000	
200	DI721.200000		DI721.200000N		DR721.200000		275	1000	1000	
250	DI721.250000		DI721.250000N		DR721.250000		325	1000	1000	
300	DI721.300000		DI721.300000N		DR721.300000		375	1150	1000	
350	DI721.350000		DI721.350000N		DR721.350000		425	1150	1000	


ATTENTION: CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE AISI 304



COLLERETTE DE SOLIN

Ø Int.	INOX	€	316 Noir	€	Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI730.080000		DI730.080000N		DR730.080000		230	111	100	
100	DI730.100000		DI730.100000N		DR730.100000		250	111	100	
130	DI730.130000		DI730.130000N		DR730.130000		280	111	100	
150	DI730.150000		DI730.150000N		DR730.150000		300	111	100	
180	DI730.180000		DI730.180000N		DR730.180000		330	111	100	
200	DI730.200000		DI730.200000N		DR730.200000		350	111	100	
250	DI730.250000		DI730.250000N		DR730.250000		400	111	100	
300	DI730.300000		DI730.300000N		DR730.300000		450	111	100	
350	DI730.350000		DI730.350000N		DR730.350000		500	111	100	


ATTENTION: CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE AISI 304



CHAPEAU CHINOIS




Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
60	DI550.060000						180	230	100	60
80	DI550.080000		DI550.080000N		DR550.080000		180	230	100	60
100	DI550.100000		DI550.100000N		DR550.100000		180	250	100	60
130	DI550.130000		DI550.130000N		DR550.130000		200	300	120	60
150	DI550.150000		DI550.150000N		DR550.150000		200	325	120	60
180	DI550.180000		DI550.180000N		DR550.180000		200	375	120	60
200	DI550.200000		DI550.200000N		DR550.200000		210	375	130	60
250	DI550.250000		DI550.250000N		DR550.250000		210	450	130	60
300	DI550.300000		DI550.300000N		DR550.300000		210	500	130	60
350	DI550.350000		DI550.350000N		DR550.350000		230	550	150	60



CHAPEAU ANTI-VENT




Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€			A	B	C	D
80	DI563.080000		DI563.080000N					300	200	
100	DI563.100000		DI563.100000N					300	200	
130	DI563.130000		DI563.130000N					350	200	
150	DI563.150000		DI563.150000N					350	200	
180	DI563.180000		DI563.180000N					400	200	
200	DI563.200000		DI563.200000N					450	200	
250	DI563.250000		DI563.250000N					450	200	
300	DI563.300000		DI563.300000N					450	200	



CHAPEAU ITALIE




Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI580.080000		DI580.080000N		DR580.080000					25
100	DI580.100000		DI580.100000N		DR580.100000		142			25
130	DI580.130000		DI580.130000N		DR580.130000		142			25
150	DI580.150000		DI580.150000N		DR580.150000		142			25
180	DI580.180000		DI580.180000N		DR580.180000		142			25
200	DI580.200000		DI580.200000N		DR580.200000		142			25
250	DI580.250000		DI580.250000N		DR580.250000		142			25
300	DI580.300000		DI580.300000N		DR580.300000		142			25
350	DI580.350000		DI580.350000N		DR580.350000		142			25



CHAPEAU CÔNE DE FINITION



Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI540.080000		DI540.080000N		DR540.080000		135	60		
100	DI540.100000		DI540.100000N		DR540.100000		135	60		
130	DI540.130000		DI540.130000N		DR540.130000		135	60		
150	DI540.150000		DI540.150000N		DR540.150000		135	60		
180	DI540.180000		DI540.180000N		DR540.180000		135	60		
200	DI540.200000		DI540.200000N		DR540.200000		135	60		
250	DI540.250000		DI540.250000N		DR540.250000		135	60		
300	DI540.300000		DI540.300000N		DR540.300000		135	60		
350	DI540.350000		DI540.350000N		DR540.350000		135	60		



CHAPEAU SIMPLE

Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI590.080000		DI590.080000N		DR590.080000		80	10	60	
100	DI590.100000		DI590.100000N		DR590.100000		80	10	60	
130	DI590.130000		DI590.130000N		DR590.130000		80	10	60	
150	DI590.150000		DI590.150000N		DR590.150000		80	10	60	
180	DI590.180000		DI590.180000N		DR590.180000		80	10	60	
200	DI590.200000		DI590.200000N		DR590.200000		80	10	60	
250	DI590.250000		DI590.250000N		DR590.250000		80	10	60	
300	DI590.300000		DI590.300000N		DR590.300000		80	10	60	
350	DI590.350000		DI590.350000N		DR590.350000		80	10	60	



CHAPEAU TURBOSTAR

Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI530.080000				DR530.080000		220	215	165	180
100	DI530.100000				DR530.100000		255	215	200	200
130	DI530.130000				DR530.130000		255	215	200	230
150	DI530.150000				DR530.150000		305	230	250	250
180	DI530.180000				DR530.180000		305	295	250	325
200	DI530.200000				DR530.200000		305	295	250	325
250	DI530.250000				DR530.250000		385	345	330	375
300	DI530.300000				DR530.300000		385	390	330	450
350	DI530.350000				DR530.350000		435	490	380	500



ATTENTION : CE PRODUIT CONVIENT UNIQUEMENT AUX SYSTÈMES D'AÉRATION.


CHAPEAU ANTI-PLUIE

Ø Int.	316/304	€	316 Noir	€	316/Cuivre	€	A	B	C	D	E
60	DI560.060000						220	230	165	180	
80	DI560.080000		DI560.080000N		DR560.080000		220	230	165	180	67
100	DI560.100000		DI560.100000N		DR560.100000		255	250	200	200	67
130	DI560.130000		DI560.130000N		DR560.130000		255	280	200	230	72
150	DI560.150000		DI560.150000N		DR560.150000		305	315	250	250	75
180	DI560.180000		DI560.180000N		DR560.180000		305	380	250	325	90
200	DI560.200000		DI560.200000N		DR560.200000		305	400	250	325	100
250	DI560.250000		DI560.250000N		DR560.250000		385	450	330	375	125
300	DI560.300000		DI560.300000N		DR560.300000		385	530	330	450	150
350	DI560.350000		DI560.350000N		DR560.350000		465	580	410	500	175



BRIDE MURALE RÉGLABLE

Ø Int.	INOX	€	316 Noir	€	Cuivre	€	A	B	C	D
60	DI460.060000						50÷80	130	40	67
80	DI460.080000		DI460.080000N		DR460.080000		50÷80	130	40	67
100	DI460.100000		DI460.100000N		DR460.100000		50÷80	145	40	84
130	DI460.130000		DI460.130000N		DR460.130000		50÷80	164	40	105
150	DI460.150000		DI460.150000N		DR460.150000		50÷80	182	40	120
180	DI460.180000		DI460.180000N		DR460.180000		50÷80	205	40	140
200	DI460.200000		DI460.200000N		DR460.200000		50÷80	213	40	154
250	DI460.250000		DI460.250000N		DR460.250000		50÷80	254	40	189
300	DI460.300000		DI460.300000N		DR460.300000		50÷80	290	40	225
350	DI460.350000		DI460.350000N		DR460.350000		50÷80	350	40	285



ATTENTION: CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE AISI 304

BRIDE DE SÉCURITÉ

Ø Int.	INOX	€	316 Noir	€	Cuivre	€	A	B	C	D
60	DI650.060000						20			
80	DI650.080000				DR650.080000		20			
100	DI650.100000				DR650.100000		20			
130	DI650.130000				DR650.130000		20			
150	DI650.150000				DR650.150000		20			
180	DI650.180000				DR650.180000		20			
200	DI650.200000				DR650.200000		20			
250	DI650.250000				DR650.250000		20			
300	DI650.300000				DR650.300000		20			
350	DI650.350000				DR650.350000		20			



ATTENTION: CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE AISI 304

BRIDE DE SÉCURITÉ SPÉCIALE

Ø Int.	INOX	€	316 Noir	€	Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI660.080000		DI660.080000N		DR660.080000		40			
100	DI660.100000		DI660.100000N		DR660.100000		40			
130	DI660.130000		DI660.130000N		DR660.130000		40			
150	DI660.150000		DI660.150000N		DR660.150000		40			
180	DI660.180000		DI660.180000N		DR660.180000		40			
200	DI660.200000		DI660.200000N		DR660.200000		40			
250	DI660.250000		DI660.250000N		DR660.250000		40			
300	DI660.300000		DI660.300000N		DR660.300000		40			
350	DI660.350000		DI660.350000N		DR660.350000		40			



ATTENTION: CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE AISI 304

BRIDE DE SÉCURITÉ SPÉCIALE AVEC CLIPS


Ø Int.	INOX	€					A	B	C	D
80	DI662.080000						40			
100	DI662.100000						40			
130	DI662.130000						40			
150	DI662.150000						40			
180	DI662.180000						40			
200	DI662.200000						40			
250	DI662.250000						40			
300	DI662.300000						40			
350	DI662.350000						40			



ATTENTION: CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE AISI 304

BRIDE DE HAUBANAGE

Ø Int.	INOX	€			Cuivre	€	A	B	C	D
80	DI480.080000				DR480.080000		30			
100	DI480.100000				DR480.100000		30			
130	DI480.130000				DR480.130000		30			
150	DI480.150000				DR480.150000		30			
180	DI480.180000				DR480.180000		30			
200	DI480.200000				DR480.200000		30			
250	DI480.250000				DR480.250000		30			
300	DI480.300000				DR480.300000		30			
350	DI480.350000				DR480.350000		30			

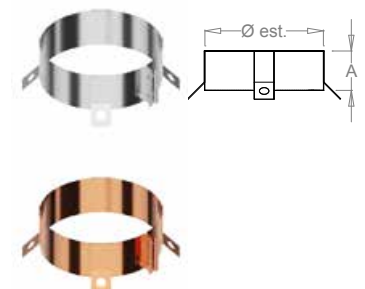


ATTENTION: CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE AISI 304

ADAPTATEUR SIMPLE → DOUBLE et DOUBLE → SIMPLE PAROI inox




Ø 1	Ø 2	316 M→D	€	316 M→D	€	316 D→M	€	A	B	C
80	80	DI630.080000		DI630.080000N		DI631.080000		142	53	75
100	80	DI630.100080		DI630.100080N		DI631.100080		142	53	75
130	80	DI630.130080		DI630.130080N		DI631.130080		142	53	75
150	80	DI630.150080		DI630.150080N		DI631.150080		142	53	75
100	100	DI630.100000		DI630.100000N		DI631.100000		142	53	75
130	100	DI630.130100		DI630.130100N		DI631.130100		142	53	75
150	100	DI630.150100		DI630.150100N		DI631.150100		142	53	75
130	120	DI630.130120		DI630.130120N		DI631.130120		142	53	75
150	120	DI630.150120		DI630.150120N		DI631.150120		142	53	75
180	120	DI630.180120		DI630.180120N		DI631.180120		142	53	75
200	120	DI630.200120		DI630.200120N		DI631.200120		142	53	75
250	120	DI630.250120		DI630.250120N		DI631.250120		142	53	75
300	120	DI630.300120		DI630.300120N		DI631.300120		142	53	75
130	130	DI630.130000		DI630.130000N		DI631.130000		142	53	75
150	130	DI630.150130		DI630.150130N		DI631.150130		142	53	75
180	130	DI630.180130		DI630.180130N		DI631.180130		142	53	75
200	130	DI630.200130		DI630.200130N		DI631.200130		142	53	75
250	130	DI630.250130		DI630.250130N		DI631.250130		142	53	75
300	130	DI630.300130		DI630.300130N		DI631.300130		142	53	75
350	130	DI630.350130		DI630.350130N		DI631.350130		142	53	75
150	140	DI630.150140		DI630.150140N		DI631.150140		142	53	75
180	140	DI630.180140		DI630.180140N		DI631.180140		142	53	75
200	140	DI630.200140		DI630.200140N		DI631.200140		142	53	75
250	140	DI630.250140		DI630.250140N		DI631.250140		142	53	75
300	140	DI630.300140		DI630.300140N		DI631.300140		142	53	75
350	140	DI630.350140		DI630.350140N		DI631.350140		142	53	75
150	150	DI630.150000		DI630.150000N		DI631.150000		142	53	75
180	150	DI630.180150		DI630.180150N		DI631.180150		142	53	75
200	150	DI630.200150		DI630.200150N		DI631.200150		142	53	75
250	150	DI630.250150		DI630.250150N		DI631.250150		142	53	75
300	150	DI630.300150		DI630.300150N		DI631.300150		142	53	75
350	150	DI630.350150		DI630.350150N		DI631.350150		142	53	75
180	160	DI630.180160		DI630.180160N		DI631.180160		142	53	75
200	160	DI630.200160		DI630.200160N		DI631.200160		142	53	75
250	160	DI630.250160		DI630.250160N		DI631.250160		142	53	75
300	160	DI630.300160		DI630.300160N		DI631.300160		142	53	75
350	160	DI630.350160		DI630.350160N		DI631.350160		142	53	75
180	180	DI630.180000		DI630.180000N		DI631.180000		142	53	75
200	180	DI630.200180		DI630.200180N		DI631.200180		142	53	75
250	180	DI630.250180		DI630.250180N		DI631.250180		142	53	75
300	180	DI630.300180		DI630.300180N		DI631.300180		142	53	75
350	180	DI630.350180		DI630.350180N		DI631.350180		142	53	75
200	200	DI630.200000		DI630.200000N		DI631.200000		142	53	75
250	200	DI630.250200		DI630.250200N		DI631.250200		142	53	75
300	200	DI630.300200		DI630.300200N		DI631.300200		142	53	75
350	200	DI630.350200		DI630.350200N		DI631.350200		142	53	75
180	220	DI630.180220		DI630.180220N		DI631.180220		142	53	75
200	220	DI630.200220		DI630.200220N		DI631.200220		142	53	75
250	220	DI630.250220		DI630.250220N		DI631.250220		142	53	75

Sens des fumées →



SP → DP




630

Sens des fumées →



DP → SP



631

Ø 1	Ø 2	316 M→D	€	316 M→D	€	316 D→M	€	A	B	C
300	220	DI630.300220		DI630.300220N		DI631.300220		142	53	75
350	220	DI630.350220		DI630.350220N		DI631.350220		142	53	75
250	250	DI630.250000		DI630.250000N		DI631.250000		142	53	75
300	250	DI630.300250		DI630.300250N		DI631.300250		142	53	75
350	250	DI630.350250		DI630.350250N		DI631.350250		142	53	75
300	300	DI630.300000		DI630.300000N		DI631.300000		142	53	75
350	300	DI630.350300		DI630.350300N		DI631.350300		142	53	75
350	350	DI630.350000		DI630.350000N		DI631.350000		142	53	75

ATTENTION : CET ÉLÉMENT N'EST PAS RÉALISÉ EN CUIVRE CAR LE VERRE MÂLE EXTÉRIEUR EST PRESQUE COMPLÈTEMENT CACHÉ PAR LA FEMELLE DE L'ÉLÉMENT SUIVANT.

Adaptateur dessin DI630: sens des fumées SP → DP

Adaptateur dessin DI631: sens des fumées DP → SP


EXTENSION DU SUPPORT DE MONTAGE

Ø Int.	INOX	€		Cuivre	€	A	B	C
80	DI465.080000			DR465.080000		126	76	40÷200
100	DI465.100000			DR465.100000		145	95	40÷200
130	DI465.130000			DR465.130000		168	118	40÷200
150	DI465.150000			DR465.150000		183	133	40÷200
180	DI465.180000			DR465.180000		205	155	40÷200
200	DI465.200000			DR465.200000		220	170	40÷200
250	DI465.250000			DR465.250000		250	200	40÷200
300	DI465.300000			DR465.300000		300	250	40÷200
350	DI465.350000			DR465.350000		350	300	40÷200

ATTENTION: CE PRODUIT EST FABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE AISI 304


JOINT EN SILICONE AVEC LÈVRES INCLINÉES (H1)

Ø	Réf.	€	Réf.	€	A	B	C	
60	MI770.060000				10			1
80	MI770.080000				10			1
100	MI770.100000				10			1
130	MI770.130000				10			1
150	MI770.150000				10			1
180	MI770.180000				10			1
200	MI770.200000				10			1
250	MI770.250000				10			1
300	MI770.300000				10			1
350	MI770.300000				10			1



ÉLÉMENT DE FINITION

Ø	Ø inf.	Réf.	€	Réf. (peint noir)	€	A	B	C	
100	80	DI620.100080		DI620.100080N		942	25	50	1
150	150	DI620.150000		DI620.150000N		942	25	50	1
100	80	DI622.100080		DI622.100080N		442	25	50	1
150	150	DI622.150000		DI622.150000N		442	25	50	1





Tél. de bureau +39 0423 72 42 39
Tél. adm. +39 0423 74 39 07
E-mail: info@polymaxacciai.it

Numéro de TVA et code fiscal: 03473140261
R.E.A.: TV-274608
Partage le capital 200.000,00 € i.v.

POLYMAXACCIAI S.r.l.
Via del Lavoro 22/B Z.I. •
31033 Castelfranco Veneto (TV) • ITALY
Website: www.polymaxacciai.it